

MAQUILLAJE ENLUCIDO



PASTICEM

Pasta a base de resinas acrílicas formada por mezcla de **Pasticem** más cemento y agua. La pasta es autosuficiente para servir como pasta de enlucido tanto interior como exterior. Formulado para superficies difíciles en que se necesita emparejar, reparar grietas, nidos, molduras, maquillaje y enlucido de hormigones. Excelente trabajabilidad, plasticidad y resistencia lo que permite usarlo como revestimiento en pasta de variadas posibilidades ornamentales. Con el agregado de pasta cemento forma un producto de alta resistencia a la interperie. Sin puntereo ni puente adherente.

USOS


Enlucido en exteriores e interiores, ideal para restauración de los antiguos enlucidos que tenían espesores de varios milímetros, maquillaje de hormigones, revestimiento en pasta. **Pasticem** puede usarse sobre pinturas antiguas firmes, revoques partidos, revoques, grietas, ladrillos, hormigón, fibrocemento, O.S.B., revoques a base de cal firmes, martelinas antiguas, etc.

PREPARACIÓN

Un galón de pasta base (6 Kg.) se mezcla con una pasta de 4,8 Kg. de cemento aprox. y 1 a 1,5 lts. de agua. Total de 10 a 10,5 Kg. aprox. de pasta útil. Balde de pasta base se mezcla con pasta de cemento y agua. El tiempo libre para usar **Pasticem** es de 6 horas.

APLICACIÓN

Manera tradicional de aplicación de pasta; plancha, espátula, etc. Su aplicación se puede considerar como revoque, por capas. El agua es el solvente y con ella se lavan las herramientas.

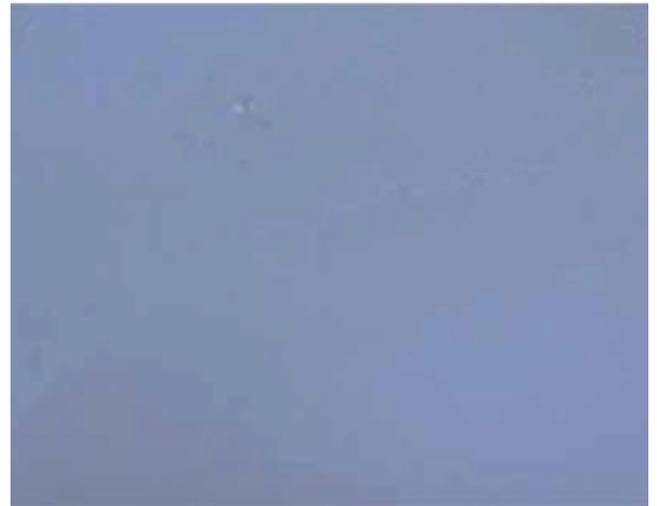

COLORES

Una vez aplicado queda de color gris. La mezcla con cemento blanco da una terminación blanco nieve.

ENVASES

- Galón 6 Kg.
- Balde 24 Kg. con rendimiento de 23 mt² aprox. dependiendo la carga.
- Tambor 300 Kg.

Producto desarrollado y fabricado en Chile por Reimpas SA y Distribuido en Bolivia por Rocana SRL

