

PINTURAS
IMPERMEABILIZANTES



HIDRORREPELENTE ACRÍLICO AR^{MR}

Hidrorrepelente Acrílico Alta Resistencia es un producto formulado para dar una solución a los problemas de humedad exterior en la construcción actual gracias a su base con **resinas acrílicas de excelente estabilidad química y física**. Está adicionada con agentes hidrorrepelentes, aditivos y pigmentos que le confieren impermeabilidad, facilidad de brochado, buen poder cubritivo y hermosa terminación. Terminación semibrillo, satinado de gran elasticidad e impermeabilidad.

USOS


Para pintar e impermeabilizar una gran variedad de superficies como ladrillos, revoques, hormigón, tejas, fibrocemento, cartón, madera, O.S.B., etc.

APLICACIÓN

Su aplicación es directamente sobre las superficies con brocha o rodillo. Llenar, cruzar y peinar. En dos a tres manos con intervalo de una a dos horas entre manos para lograr el efecto hidrorrepelente. Las superficies deben estar limpias de polvo, hollín, grasas, etc., además deben estar prudentemente secas. El agua es el diluyente y con ella se lavan también las herramientas.

COLORES

Hidrorrepelente Acrílico AR se fabrica en colores neutro, rojo, verde, azul y base de colores pasteles, o cualquier color requerido de pantones universales.

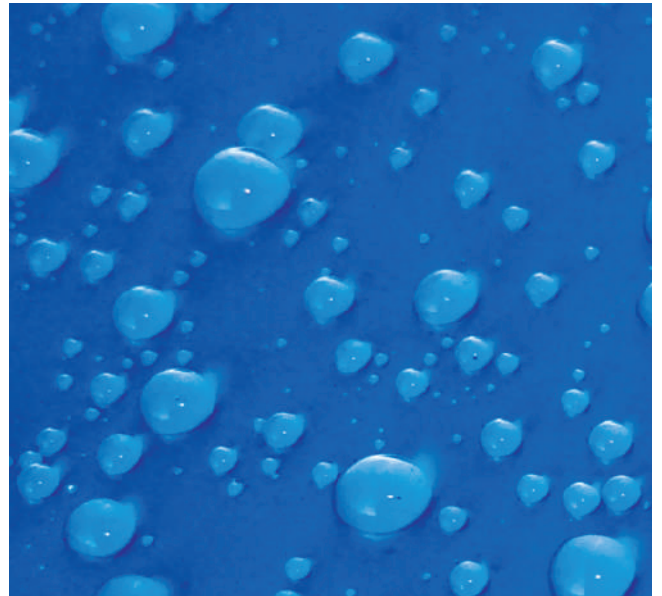

ENVASES

Hidrorrepelente Acrílico AR se presenta en:
Galón 3,875 Lt.
Balde 5 galones con rendimiento de 50 mt² en dos manos aprox.
Tambor 50 galones.

Producto desarrollado y fabricado en Chile por Reimpas SA y Distribuido en Bolivia por Rocana SRL



(591) 3322 9108 - (591) 7840 0821



rzabalaga@rocanaimportexport.com



www.rocanaimportexport.com